

**HÖHENEINSTELLBARE
ARBEITSPLATTE
KURZE ENTFERNUNGEN
GRÖßERES BLICKFELD**





DYNAMIC




Das dynamische und ergonomische Design der Werkbänke Dynamic eignet sich für verschiedene Arbeitsbereiche und kommt hauptsächlich in den Bereichen Maschinenbau, Elektronik, in der Montage und in Labors zum Einsatz. Die ausgesprochen modulare Bauweise ermöglicht die Entwicklung von Lösungen, die mit den im Laufe der Zeit wechselnden Bedürfnissen der Bediener Schritt halten. Jede Lösung ist in jeder Größe und Kombination das zusammenfassende Ergebnis einer äußerst übersichtlichen Funktionalität und einer dynamischen und modernen Wirkung. Zahlreiche Details sichern den Komfort des Benutzers: Die höhenverstellbare Arbeitsplatte bietet eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und erhöht die Leistungen und Produktivität. Mit breitgefächertem Zubehörsortiment.


ERGONOMISCH




DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

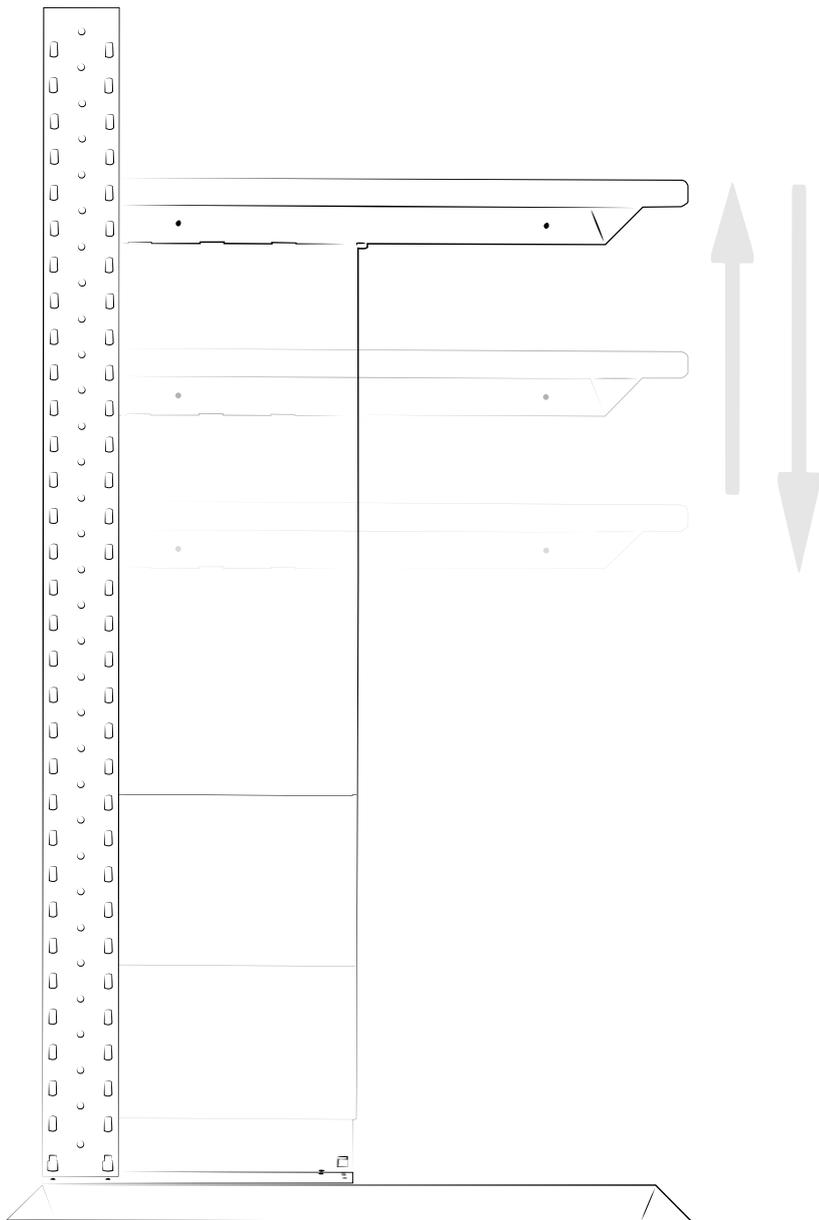


MASCHINENBAU




MONTAGE



QUALITÄTSKONTROLLE



LABOR



Die höheneinstellbare Arbeitsplatte ist ideal für dynamische Arbeitsbereiche wie: Montage, Reparatur, Forschung und Qualitätskontrolle.

EINSTELLBARE HÖHE


Die Konfigurationen der Werkbänke Dynamic begünstigen, vor allem wenn sie mit Transportwagen der Serie Smart ausgestattet werden, die Sichtbarkeit und Greifbarkeit der Materialien und Ausrüstungen, die in den Kunststoffkästen verstaut und auf den Konsolen abgelegt werden.

ALLES LEICHT SICHTBAR



Jeder Arbeitsplatz ist mit dem umfangreichen Zubehörsortiment und mit den neuen farbigen Konsolen und Wandplatten in 10 Farben vollkommen personalisierbar.

PERSONALISIERBAR

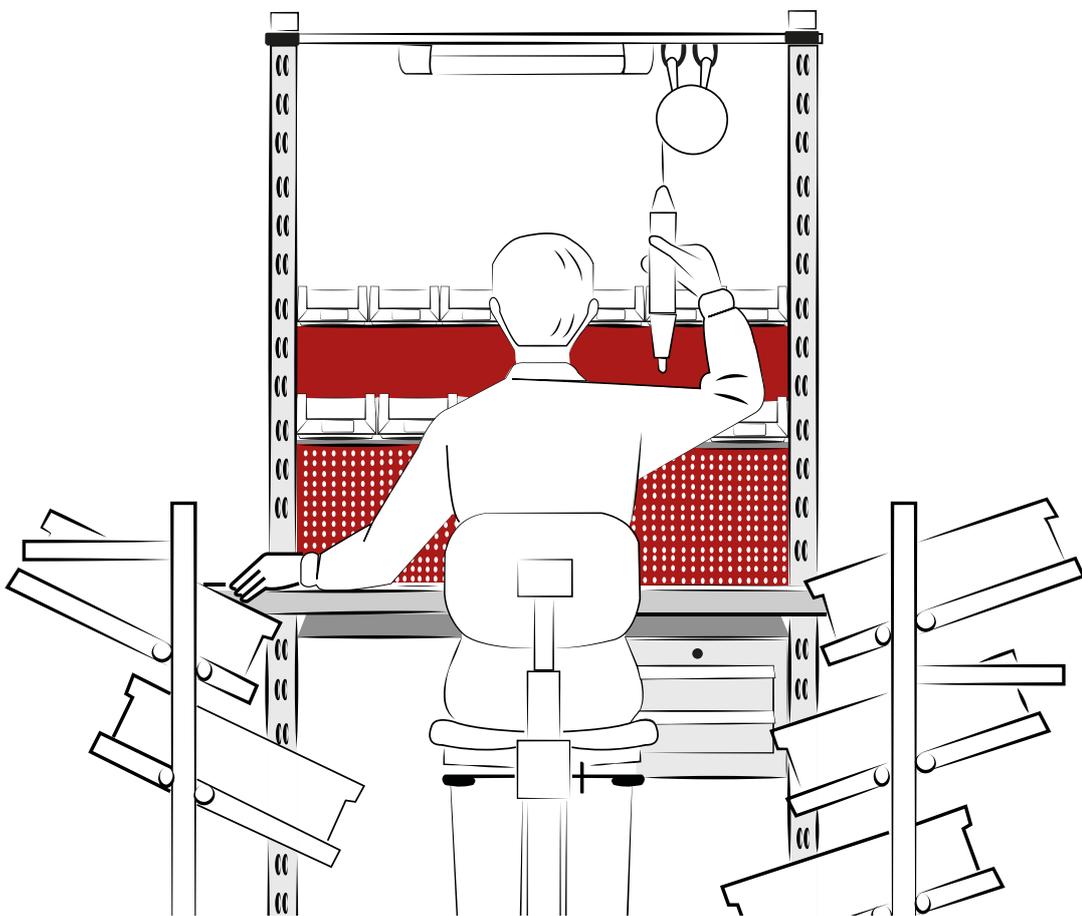

GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



GRAUWEISS
RAL 9002
.1F



RUBINROT
RAL 3003
.1G



ENZIANBLAU
RAL 5010
.34



REINWEISS
RAL 9010
.35



ANTHRACITGRAU
RAL 7016
.39



CAPRI BLAU
RAL 5019
.48



WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
- 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
- 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
- 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 1G

- 1 feste verzinkte Konsole 150 mm Art. F BL 7846 00 99
- 9 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
- 1 feste verzinkte Konsole 205 mm Art. F BL 7847 00 99
- 6 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 2 neigbare Konsolen 320 mm Art. F BL 7755 00 1G
- 4 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 01
- 1 Doppelgelenkarm mit geneigtem Tablett Art. F BL 7456 00 08
- 1 Halterung mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
- 1 Halterung mit Anbauschiene Art. F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00

KONFIGURATIONSBEISPIELE



55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1067x820x2197 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 0970 A1 55
- 1 Lochwand Art. F BL 7620 00 08
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
- 4 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 04



55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1067x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 0970 A1 55
- 1 Lochwand Art. F BL 7620 00 08
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
- 4 blaue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 04
- 1 leerer Energiekanal Art. F BL 9110 01 08 Bestandteile:
 - 1 Paar Halterungen Art. F BL 9460 00 99
 - 5 verkabelte Schuko-Steckanschlüsse Art. F BL 9395 57 00
 - 1 Schutzschalter 220V, verkabelt, Art. F BL 9394 51 00
 - 1 Deckel Art. F BL 9384 00 08
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
- 1 Lampe Philips LED 661 mm Art. F BL 9905 00 00



55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2220H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
- 9 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
- 9 blaue Behälter RK Art. FP RK 3016 000 51 04
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55



55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
- 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
- 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
- 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
- 9 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
- 1 verkabelter Energiekanal Art. F BL 9260 45 08 Bestandteile:
4 Schuko-Steckanschlüsse, 5 zweiwertige italienische Steckanschlüsse, 1 Thermo-
magnetschalter 220V
- 1 Paar Halterungen Art. F BL 9450 00 99
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Lampe Philips LED 1223 mm Art. F BL 9910 00 00



55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2197 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
 - 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
 - 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
 - 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
 - 9 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
 - 6 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01



55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 1552x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K215 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
 - 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
 - 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
 - 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
 - 9 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 leerer Energiekanal Art. F BL 9115 01 08 Bestandteile:
 - 1 Paar Halterungen Art. F BL 9460 00 99
 - 5 verkabelte Schuko-Steckanschlüsse Art. F BL 9395 57 00
 - 4 Industrie-Steckanschlüsse 220V 2P+PE verkabelt Art. F BL 9395 55 00
 - 1 Schutzschalter 220V, verkabelt, Art. F BL 9394 51 00
 - 2 Deckel Art. F BL 9384 00 08
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Lampe Philips LED 1223 mm Art. F BL 9910 00 00



55
VERZINKT+RAL 7035

WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
- 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
- 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
- 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 2 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
- 2 feste verzinkte Konsolen 150 mm Art. F BL 7846 00 99
- 18 blaue Behälter COMPAT **Gr.1** Art. FP CO C001A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7750 00 08
- 2 neigbare Konsolen 220 mm Art. F BL 7750 00 08
- 12 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 Doppelgelenkarm mit geneigtem Tablett Art. F BL 7456 00 08
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Halterungspaar mit Anbauschiene F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00



55
VERZINKT+RAL 7035


WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
- 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
- 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
- 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 2 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
- 2 feste verzinkte Konsolen 205 mm Art. F BL 7847 00 99
- 12 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7750 00 08
- 6 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
- 4 blaue Behälter COMPAT **Gr.3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 04
- 1 verkabelter Energiekanal Art. F BL 9310 45 08 Bestandteile: :
- 4 Schuko-Steckanschlüsse, 5 zweiwertige italienische Steckanschlüsse, 1 Schutzschalter 220V
- 1 Paar Halterungen Art. F BL 9450 00 99
- 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9815 01 55
- 1 Halterungspaar mit Anbauschiene F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00

KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL

EINSEITIG

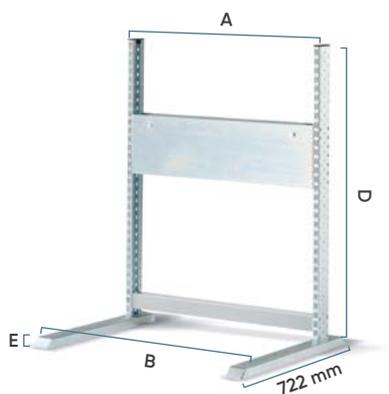

EINSEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE D123 00 55	985	1067	1240	40
F LE D125 00 55	1470	1552	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035




EINSEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE E123 00 55	985	-	1240	40
F LE E125 00 55	1470	-	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

ZWEISEITIG

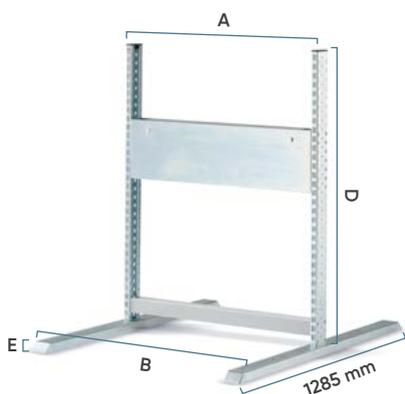

ZWEISEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE A123 00 55	985	1067	1240	40
F LE A125 00 55	1470	1552	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035



ZWEISEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE B123 00 55	985	-	1240	40
F LE B125 00 55	1470	-	1240	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

EINSEITIG



EINSEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE K173 00 55	985	1067	1772	40
F LE K175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE K213 00 55	985	1067	2152	40
F LE K215 00 55	1470	1552	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035



EINSEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE L173 00 55	985	-	1772	40
F LE L175 00 55	1470	-	1772	40
F LE L213 00 55	985	-	2152	40
F LE L215 00 55	1470	-	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

ZWEISEITIG



ZWEISEITIGER GRUNDRAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE G173 00 55	985	1067	1772	40
F LE G175 00 55	1470	1552	1772	40
F LE G213 00 55	985	1067	2152	40
F LE G215 00 55	1470	1552	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035




ZWEISEITIGER ANBAURAHMEN

ART.	A mm	B mm	D mm	E mm
F LE H173 00 55	985	-	1772	40
F LE H175 00 55	1470	-	1772	40
F LE H213 00 55	985	-	2152	40
F LE H215 00 55	1470	-	2152	40

Tragkraft 150 kg (75 kg pro Seite)

55
VERZINKT+RAL 7035

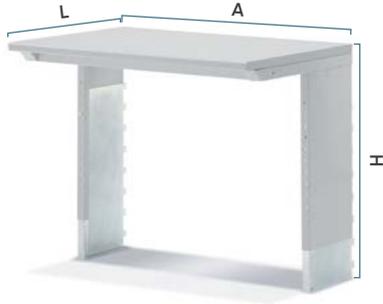


ARBEITSPLATTE MIT EINSTELLBAREM RAHMEN VON 720 BIS 1138 mm

ART.	A mm	H mm	L mm	
F LE 0970 A1 55	985	723/1141	700	
F LE 1470 A1 55	1470	723/1141	700	

Höheneinstellungsraster: 38 mm.
Tragkraft 200 kg.

 55
VERZINKT+RAL 7035

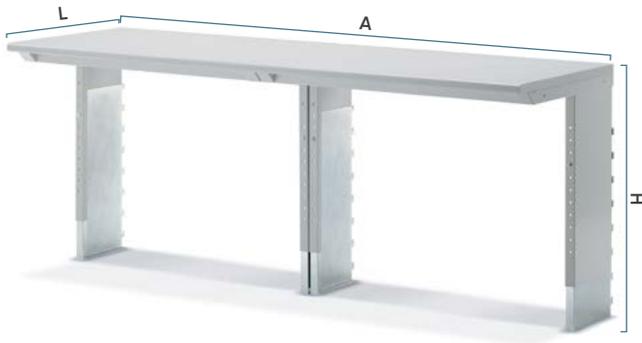

ARBEITSPLATTE MIT EINSTELLBAREM RAHMEN VON 720 BIS 1138 mm

ART.	A mm	H mm	L mm	
F LE 1970 A1 55	1970	723/1141	700	

Höheneinstellungsraster: 38 mm.
Tragkraft 300 kg.

 55
VERZINKT+RAL 7035



VERSCHLUSS FÜR KABELRAUM

ART.	Länge mm	
F BL 4610 00 99	954	
F BL 4615 00 99	1439	



ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE



Der Eckgrundrahmen ist in den 3 Höhen 1240, 1772 und 2152 mm verfügbar und erlaubt in Verbindung mit 2 einseitigen Grundrahmen die Gestaltung von Arbeitsplätzen mit 90°-Winkel.



ECKWERKBANK SERIE DYNAMIC

ABM. mm 3130x2630


HÖHE 1285/2220 mm

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
 - 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
 - 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
 - 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
 - 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 08
 - 4 Behälter COMPAT **Gr.3A2** aus ESD Art. FP CO C3A2B 00 52 07
 - 2 neigbare Konsolen 220 mm Art. F BL 7750 00 08
 - 12 Behälter COMPAT **Gr.2** aus ESD Art. FP CO C002A 00 52 07
 - 1 Halterungspaar mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
 - 1 Halterungspaar mit Anbauschiene Art. F BL 9810 03 55
 - 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00
-
- 1 Eckgrundrahmen mit Arbeitsplatte Art. **F LE 0970 G1 55**
 - 2 Lochwände Art. F BL 7620 00 08
 - 1 neigbare Konsole 220 mm Art. F BL 7795 00 08
 - 4 Behälter COMPAT **Gr.3A2** aus ESD Art. FP CO C3A2B 00 52 07
-
- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE D125 00 55
 - 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1470 A1 55
 - 1 Lochwand Art. F BL 7635 00 08
 - 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7800 00 08
 - 4 Behälter COMPAT **Gr.3A2** aus ESD Art. FP CO C3A2B 00 52 07

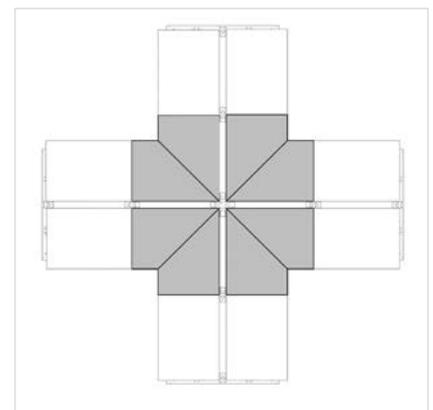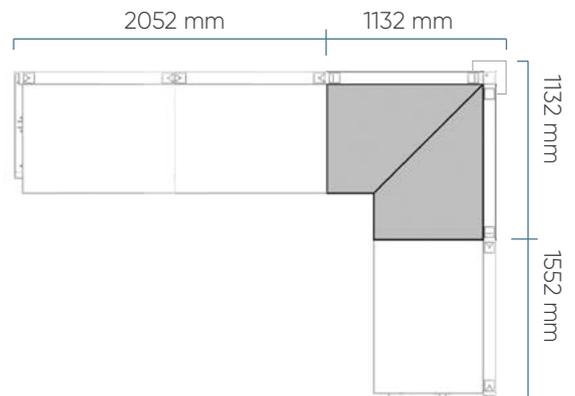

Durch das Hinzufügen weiterer Tragsäulen und Verbindungsstege können kreuzförmige Arbeitsinseln gestaltet werden.

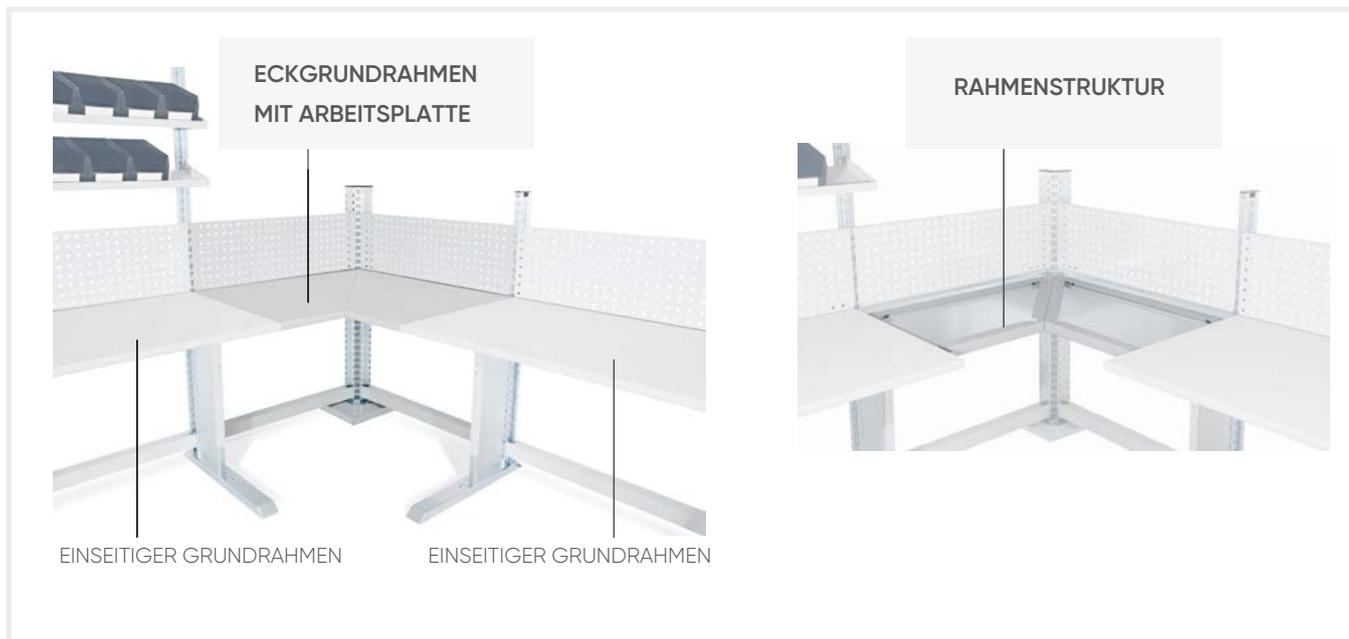

GRUNDRAHMEN



ART.

F LE 0970 G1 55

55

VERZINKT+RAL 7035

ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE

D= 1240 E= 40 mm

Äußere Abmessungen: 1132x1132 mm
Abmessungen der Arbeitsplatte aus Laminat: 998x998 mm
Tragkraft Arbeitsplatte: 50 kg
Rahmen mit Höheneinstellung von 720 bis 1138 mm



ART.

F LE 0970 G2 55

55

VERZINKT+RAL 7035

ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE

D= 1772 E= 40 mm

Äußere Abmessungen: 1132x1132 mm
Abmessungen der Arbeitsplatte aus Laminat: 998x998 mm
Tragkraft Arbeitsplatte: 50 kg
Rahmen mit Höheneinstellung von 720 bis 1138 mm



ART.

F LE 0970 G3 55

55


VERZINKT+RAL 7035

ECKGRUNDRAHMEN MIT ARBEITSPLATTE

D= 2152 E= 40 mm

Äußere Abmessungen: 1132x1132 mm
Abmessungen der Arbeitsplatte aus Laminat: 998x998 mm
Tragkraft Arbeitsplatte: 50 kg
Rahmen mit Höheneinstellung von 720 bis 1138 mm

DYNAMIC

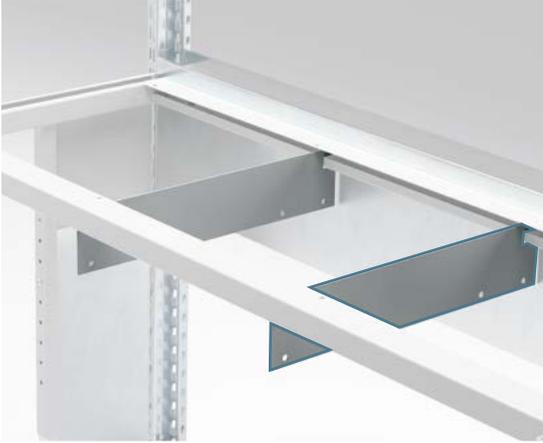


HALTERUNGSPAAR FÜR SCHRÄNKE

ART.

F BL 4600 00 08

08
RAL 7035

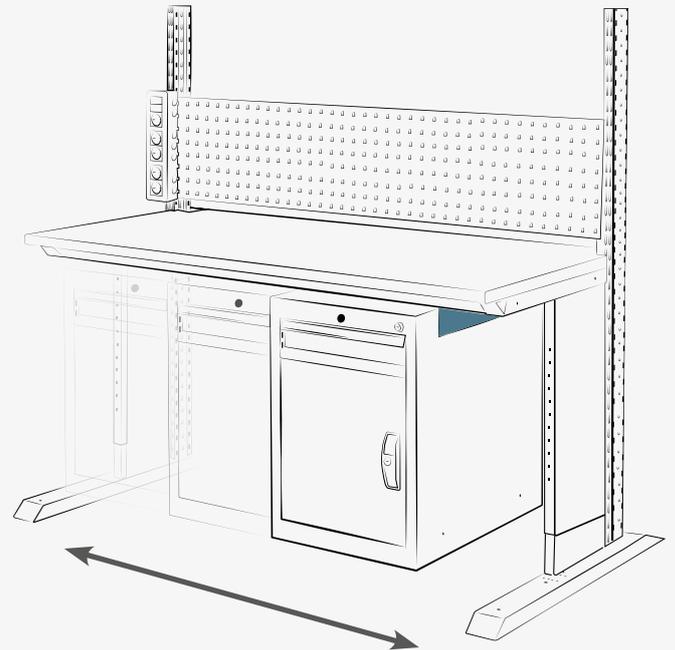

MIT DEM HALTERUNGSPAAR KANN DER SCHRANK IN DER VORTEILHAFTESTEN POSITION MONTIERT WERDEN, OHNE DIE ARBEITSPLATTE ODER DIE STRUKTUR BOHREN ZU MÜSSEN.



STEEL



ART.	Abm. mm	kg	
F BG 3030 01 08	500x607x570 H	25	

ZU BESTELLEN MIT ART. **F BL 6690 00 08**

08
RAL 7035



ART.	Abm. mm	kg	
F BG 3010 01 08	500x607x210 H	25	

ZU BESTELLEN MIT ART. **F BL 6690 00 08**

08
RAL 7035



ART. F BL 9043 00 00
SEITLICHE SCHRANKLOCHUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG AM HALTERUNGSPAAR



DECKEL FÜR SCHRÄNKE

ART.	Abm. mm	
F BL 6690 00 08	496x601 H	

08
RAL 7035



ART.	Abm. mm	kg	
F DA 1050 53 08	428x600x600 H	70	100%

08
RAL 7035



ART.	Abm. mm	kg	
F DA D550 03 08	428x600x790 H	70	100%

2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 100 mm
2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 100 mm
Schranktragkraft 170 kg
Zentrales Schloss

08
RAL 7035



EINTEILUNGSMATERIAL
S. SEITE 379

FLEXA 19X27 EH

MASTER 18X27 EH



SCHLÖSSER SIEHE S. 31

WEITERE LÖSUNGEN
UND FARBE AB S. 37



EINTEILUNGSMATERIAL
S. SEITE 55

H 400 mm



ART.	kg	↓	🔒	
M 12 A040 C0 10 02 08	50-75-100	100-96-92 %	key	
M 12 A040 E2 10 02 08	50-75-100	100-96-92 %	code	

Abmessungen mm: 408x573x400 H

08
RAL 7035

H 600 mm



ART.	kg	↓	🔒	
M 12 A060 C0 10 20 08	50-75-100	100-96-92 %	key	
M 12 A060 E2 10 20 08	50-75-100	100-96-92 %	code	

Abmessungen mm: 408x573x600 H

08
RAL 7035

H 600 mm



Tür 425 mm

Tiefe 598 mm

ART.	kg	↓	🔒	
M 12 A060 C0 10 17 08	50-75-100	100-96-92 %	key	
M 12 A060 T2 10 17 08	50-75-100	100-96-92 %	code	

Abmessungen mm: 408x598x600 H

08
RAL 7035



ART. F BL 9043 00 00

SEITLICHE SCHRANKKLOCHUNG FÜR
DIE BEFESTIGUNG AM HALTERUNGSPAAR

OHNE SCHRANK MIT ROLLEN

H 818 mm



ART.	kg	↓	🔒	
M 12 R060 S0 10 20 08	50-75-100	100-96-92 %	key	
M 12 R060 P2 10 20 08	50-75-100	100-96-92 %	code	

Abmessungen mm: 434x647x818 H

2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm

Schranktragkraft 245 kg

Schrankhöhe ohne Rollen mm 663

08
RAL 7035



WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2197 H


Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3010 01 08
 - 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
 - 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
 - 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 39
- 2 feste verzinkte Konsolen 150 mm Art. F BL 7846 00 99
 - 18 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
- 2 neigbare Konsolen 220 mm Art. F BL 7750 00 39
 - 6 blaue Behälter COMPAT **Gr.2** Art. FP CO C002A 00 51 04
- 1 neigbare Konsole 320 mm Art. F BL 7755 00 39
 - 4 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 01

- 1 Schrank mit Schubladen Master mit Rollen, Bestandteile:

- 1 Schrankkorpus Art. M 12 R060 S0 10 00 08
- 2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm Art. C RG BAC12 125
- 2 Lenkrollen aus Standardgummi mit Feststeller Ø 125 mm Art. C RG DAC12 125
- 1 Schublade H 50 mm Art. M 12 C050 01 00 0F 08
- 3 Schubladen H 150 mm Art. M 12 C150 01 00 0F 08
- 4 Kunststoff-Set Mediterranean Blue Art. M 10 PLS1 00 00 00 M1

DYNAMIC

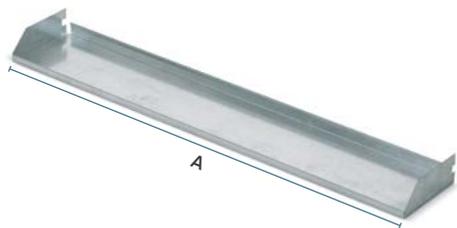

Gr. 1




A = 985/1470 mm
SIEHE S. 671/672

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7846 00 99	150 (A = 985)	974x170x61 H	25

Fassungsvermögen: 9 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 1** - FARBE VERZINKT

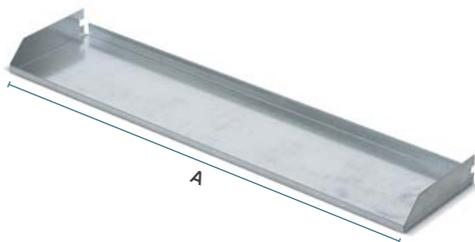


Gr. 2



FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7847 00 99	205 (A = 985)	974x230x61 H	25

Fassungsvermögen: 6 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 2** - FARBE VERZINKT

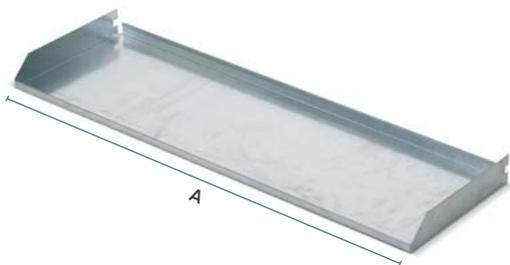

Gr. 3




Gr. 3A2




FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7848 00 99	295 (A = 985)	974x315x61 H	25

Fassungsvermögen: 4 Behälter COMPAT/ZEUS **Gr. 3A2/ Gr. 3** - FARBE VERZINKT

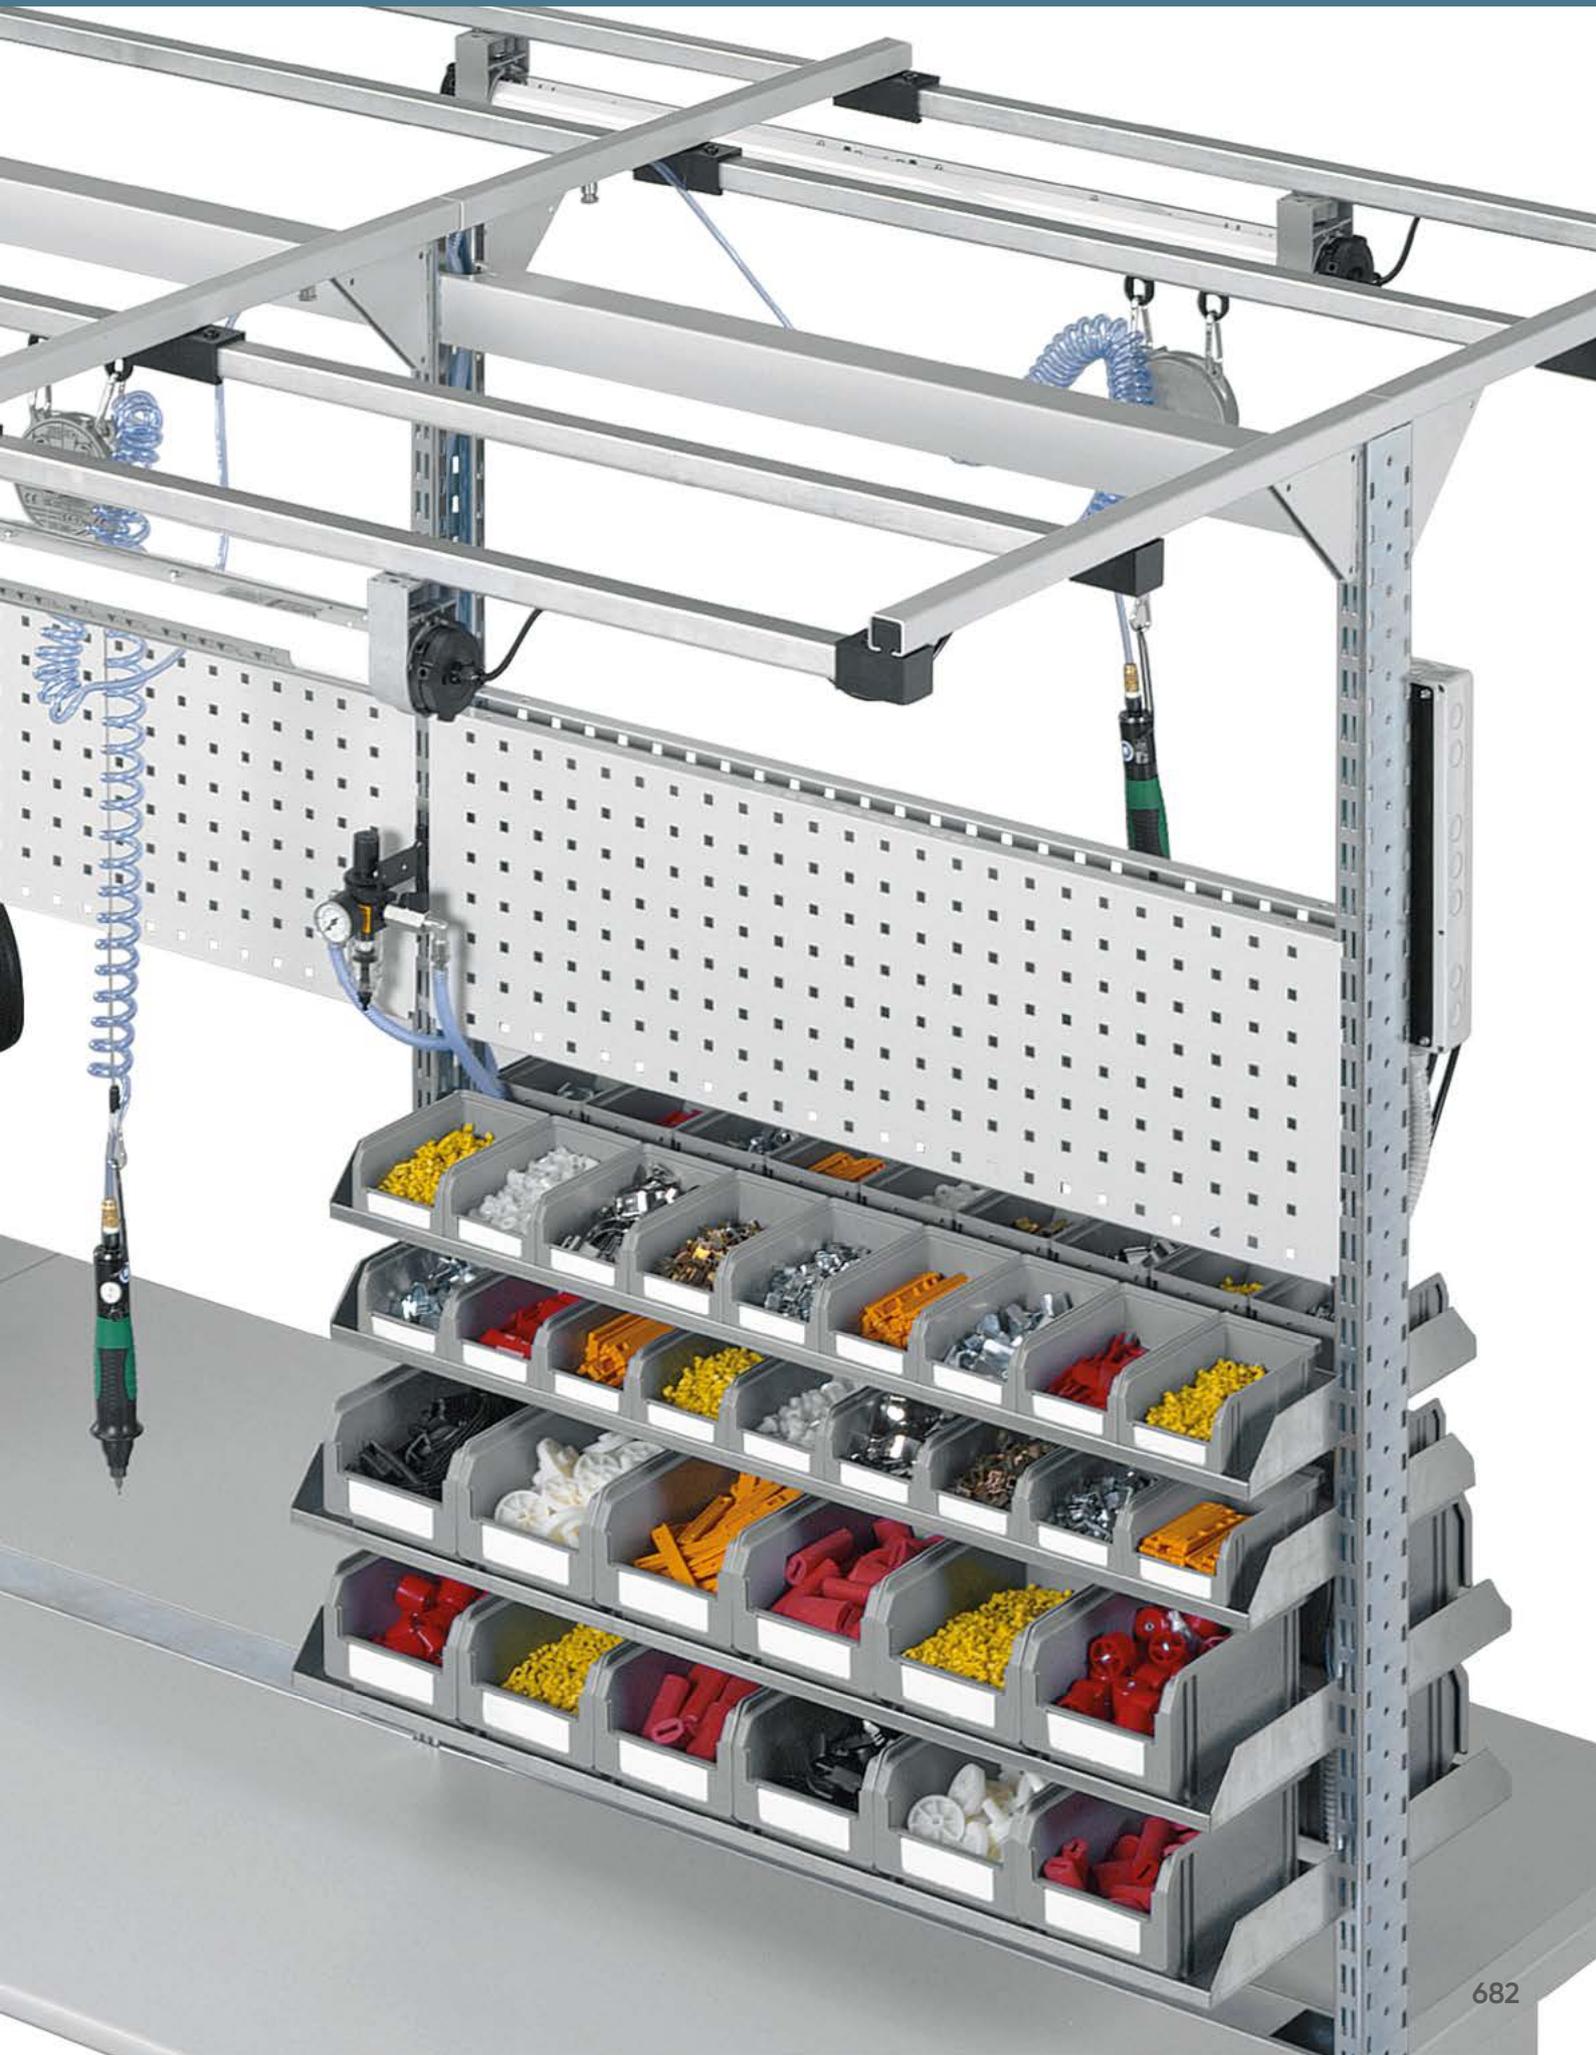

DYNAMIC

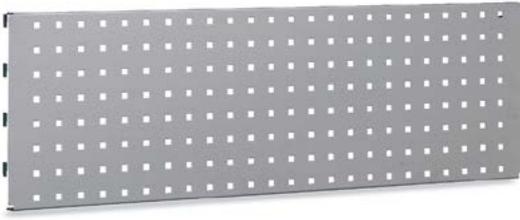

LOCHWAND

ART.		Länge mm	
F BL 7620 00		973x304 H (A= 985)	
F BL 7635 00		1458x304 H (A= 1470)	

Zum Einhängen an den beidseitig geschlitzten Tragsäulen



UNGELOCHTE WAND


ART.		Länge mm	
F BL 7670 00		973x304 H (A= 985)	
F BL 7685 00		1458x304 H (A= 1470)	

Zum Einhängen an den beidseitig geschlitzten Tragsäulen



NEIGBARE KONSOLE LÄNGE 1440 mm

ART.		Tiefe mm	kg
F BL 7795 00		220 (A= 1470)	50
F BL 7800 00		320 (A= 1470)	50
F BL 7805 00		420 (A= 1470)	50

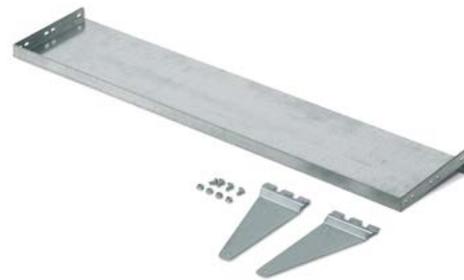

NEIGBARE KONSOLE LÄNGE 955 mm

ART.		Tiefe mm	kg
F BL 7750 00		220 (A= 985)	50
F BL 7755 00		320 (A= 985)	50
F BL 7760 00		420 (A= 985)	50
F BL 7762 00		600 (A= 985)	50

 A = 985/1470 mm
SIEHE S. 671/672

OPTIONALE FARBEN



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



GRAUWEISS
RAL 9002
.1F



RUBINROT
RAL 3003
.1G



ENZIANBLAU
RAL 5010
.34



REINWEISS
RAL 9010
.35



ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39



CAPRI BLAU
RAL 5019
.48



WERKBANK SERIE DYNAMIC Abm. mm 2052x820x2220 H

Bestandteile:

- 1 einseitiger Grundrahmen Art. F LE K213 00 55
- 1 einseitiger Anbaurahmen Art. F LE L213 00 55
- 1 Arbeitsplatte mit einstellbarem Rahmen von 720 bis 1138 mm Art. F LE 1970 A1 55
- 1 Schrank STEEL Art. F BG 3030 01 08
- 1 Halterungspaar für Schränke Art. F BL 4600 00 08
- 1 Deckel für Schränke Art. F BL 6690 00 08
- 1 seitliche Lochung für Schränke Art. F BL 9043 00 00
- 3 Lochwände Art. F BL 7620 00 1G
- 1 feste verzinkte Konsole 150 mm Art. F BL 7846 00 99
- 9 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
- 6 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
- 2 neigbare Konsolen 320 mm Art. F BL 7755 00 1G
- 4 graue Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C003A2B 00 51 01
- 1 Halterung mit Grundschiene Art. F BL 9810 01 55
- 1 Halterung mit Anbauschiene Art. F BL 9810 03 55
- 1 Lampe Philips LED 1504 mm Art. F BL 9915 00 00
- 1 Box mit 5 Schuko-Steckanschlüssen 220V IP30, 1 Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A, 1 frontale Halterung Art. F BL 9360 10 59

DYNAMIC



GLEITANSCHLÜSSE

ART.	
R CMV 0034 00	


Der Gleitanschluss besteht aus einem schwarzen Kunststoffring einschließlich Lagern und 1 Stahlkarabinerhaken



AUSGLEICHERSATZ

ART.	Ausgleicher
F BL 9710 00 00	0,4-1 kg
F BL 9720 00 00	1-2 kg


Das Set besteht aus: 2 Gleitanschlüssen, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel, Länge: 1600 mm

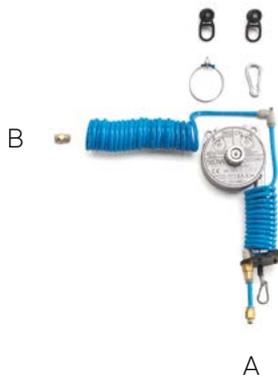

ZUSÄTZLICHER SATZ PNEUMATISCHE ANLAGE MIT AUSGLEICHER

ART.	Ausgleicher
F BL 9710 02 00	0,4-1 kg
F BL 9720 02 00	1-2 kg

Das Set besteht aus: 1 Anschluss (1/4") (B), 2 Befestigungen, 2 Gleitanschlüssen, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel Länge: 1600 mm, 1 Universalanschluss (1/4") für Werkzeuge (A), 1 Spiralrohr, Innendurchmesser: 5,5 mm


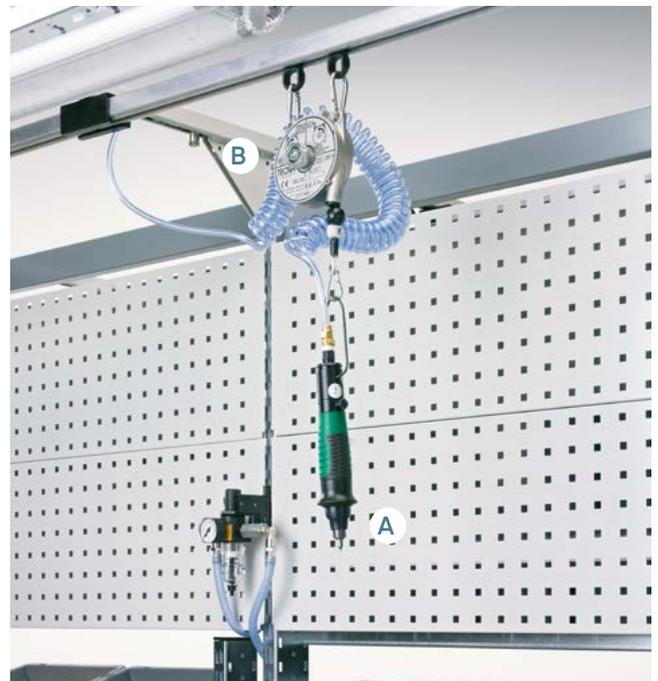


SATZ PNEUMATISCHE ANLAGE MIT AUSGLEICHER UND FILTER

ART.	Ausgleicher
F BL 9710 03 00	0,4-1 kg
F BL 9720 03 00	1-2 kg

Das Set schließt folgendes ein: 1 flexibles Kabel Ø 10 mm, 1 T-Stecker (1/4") mit Verschluss (B), 2 Befestigungen, 2 Gleitanschlüsse, 1 Karabinerhaken, 1 Ausgleicher mit Stahlkabel Länge: 1600 mm, 1 Universalanschluss (1/4") für Werkzeuge (A), 1 Spiralrohr Innendurchmesser: 5,5 mm, 1 Regelfiltergruppe mit Manometer*, das mit einem Höchstdruck von 10 bar verwendet werden kann, die Fördermenge beträgt 9 Liter pro Sekunde (am Punkt A) und 11 Liter pro Sekunde (am Punkt B), bei einem Betriebsdruck von 6,3 bar (die Fördermenge kann je nach technischen Eigenschaften des Pneumatiknetzes variieren, an das die Anlage Fami angeschlossen wird) 1/4"-Anschlüsse, 1 Rohr Innendurchmesser 5,5 mm zur Entlüftung des Filters.

* Regelfiltergruppe mit Manometer und Öler auf Wunsch

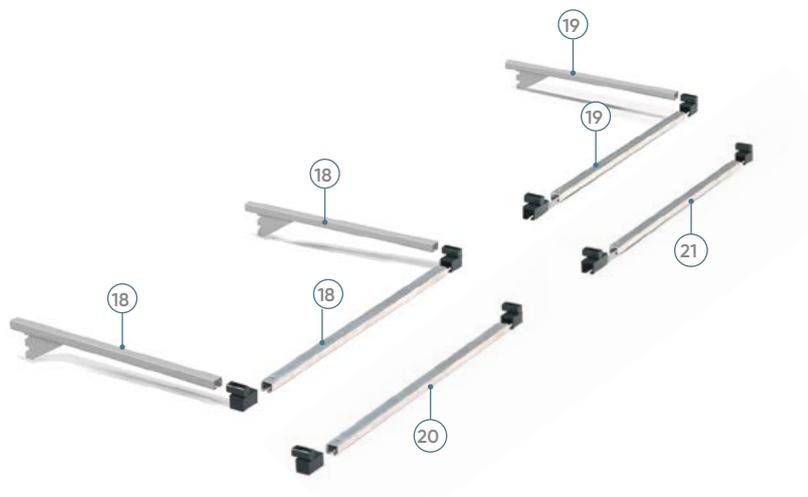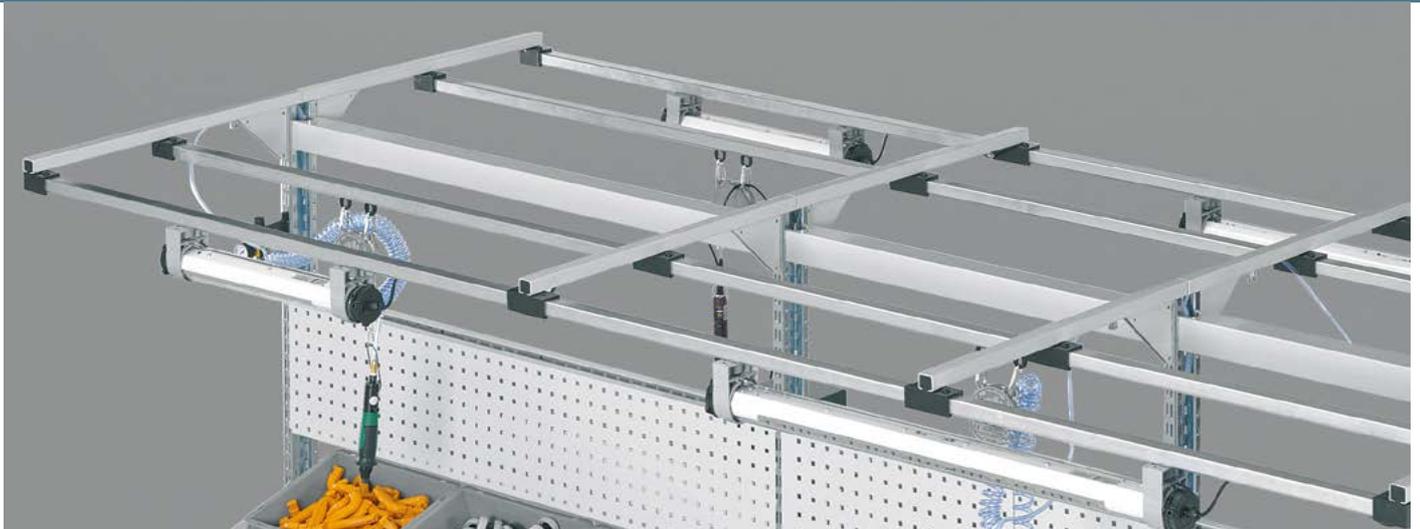

18 HALTERUNGSPAAR MIT GRUNDSCHIENE

ART.	Abmessungen mm
F BL 9810 01 55	985x750 (A=985)
F BL 9815 01 55	1470x750 (A=1470)

55
VERZINKT+RAL 7035

20 GRUNDSCHIENE

ART.	Länge mm
F BL 9810 10 00	A= 985
F BL 9815 10 00	A= 1470

19 HALTERUNG MIT ANBAUSCHIENE

ART.	Abmessungen mm
F BL 9810 03 55	985x750 (A=985)
F BL 9815 03 55	1470x750 (A=1470)

55
VERZINKT+RAL 7035

21 ANBAUSCHIENE

ART.	Länge mm
F BL 9810 13 00	A= 985
F BL 9815 13 00	A= 1470

ANSCHLÜSSE

ART.	
F BL 9841 00 07	22+23
F BL 9840 00 07	24

FARBE SCHWARZ



 A = 985/1470 mm
SIEHE S. 671/672



LAMPE PHILIPS WT120C LED18S/840 PSU L600

ART.	Abm. mm	
F BL 9905 00 00	661x96x82 H	

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker. Inklusive Befestigungsmaterial.



LAMPE PHILIPS WT120C LED40S/840 PSU L1200

ART.	Abm. mm	
F BL 9910 00 00	1223x96x82 H	

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker. Inklusive Befestigungsmaterial.



LAMPE PHILIPS WT120C LED60S/840 PSU L1500

ART.	Abm. mm	
F BL 9915 00 00	1504x96x82 H	

Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Schutzgrad IP 65, Eingangsspannung 220-240V, Eingangsfrequenz von 50 bis 60 Hz, Anfangslichtstrom 4000 lm, durchschnittliches Nutzleben L70B50 50.000 Stunden, Farbtemperatur 4000K, Index Farbwiedergabe 80, Schutz IEC Klasse 1, Schuko-Anschlussstecker. Inklusive Befestigungsmaterial.

LAMPE WALDMANN 2x36 W IP 67

ART.	Länge	Ø mm	
F BL 9960 00 00	1090 mm	70	

Technische Eigenschaften: Rohr aus Borsilikatglas, Schutzgrad IP 67 - Neon 2x36W - Elektrische Anlage 230V/50Hz - Schuko-Anschlussstecker - Kabellänge 4 m - Farbton 4000K - Farbwiedergabe (Ra) 80-89

LAMPE WALDMANN 1x39 W IP 20

ART.	Abm. mm	
F BL 9930 00 08	956x187x50 H	

Technische Eigenschaften: Schutzgrad IP 20 - Neon 1x39W - Elektrische Anlage 230V/50Hz - Schuko-Anschlussstecker - Kabellänge 3 m - Farbton 4000K - Farbwiedergabe (Ra) 80-89





Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:
 2 Steckdosengehäuse mit 12 Modulen
 1 Magnethermoschalter Differential 2P 230V AC10A I Δ N=0,01A
 2 Kabelhalter PG11
 1 Kabelhalter PG16

2 gerade Anschlüsse PG16
 200 cm Kabelmantel Ø 16 mm
 1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
 1 komplette Verkabelung für 6-9 Steckdosen (je nach Artikel)
 6-9 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Art.)



ENERGIEKANAL MIT VERKABELTEN STECKDOSEN
 ABM. 1420x60x85 H mm

TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9260 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9260 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9260 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9260 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9260 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9260 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9260 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9260 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9260 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9260 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9260 75 08	4	-	-	-	-	5

08
RAL 7035




ENERGIEKANAL MIT VERKABELTEN STECKDOSEN
 ABM. 1920x60x85 H mm

TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9310 10 08	9	-	-	-	-	-
F BL 9310 20 08	-	9	-	-	-	-
F BL 9310 25 08	4	5	-	-	-	-
F BL 9310 30 08	-	-	6	-	-	-
F BL 9310 35 08	4	-	3	-	-	-
F BL 9310 40 08	-	-	-	9	-	-
F BL 9310 45 08	4	-	-	5	-	-
F BL 9310 50 08	-	-	-	-	9	-
F BL 9310 55 08	4	-	-	-	5	-
F BL 9310 70 08	-	-	-	-	-	9
F BL 9310 75 08	4	-	-	-	-	5


08
RAL 7035



PAAR VORDERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9450 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des vorderen Energiekanals



PAAR HINTERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9455 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des hinteren Energiekanals
 Für die Energiekanäle mit Länge: 1920 mm und das Paar hintere Halterungen, Infos bei Fami anfordern.

DYNAMIC



Steckdosegehäuse
mit seitlicher
Halterung

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT SEITLICHER HALTERUNG

TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H

Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:

- 1 Steckdosegehäuse mit 12 Modulen
- 1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
- 1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
- 1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
- 3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)



Steckdosegehäuse
mit frontaler
Halterung

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT FRONTALER HALTERUNG

TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN


ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H

Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:

- 1 Steckdosegehäuse mit 12 Modulen
- 1 Magnetothermoschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
- 1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+PE
- 1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
- 3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)



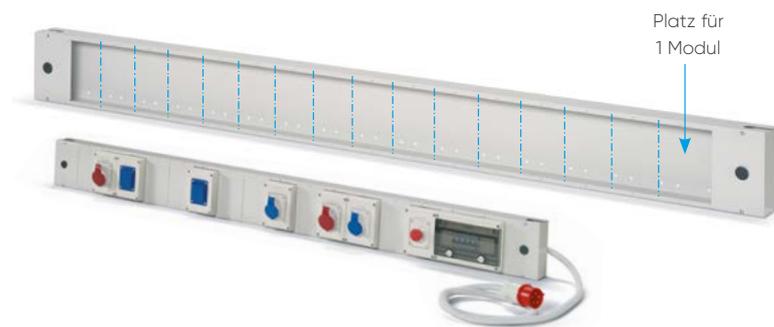


LEERER ENERGIEKANAL 16 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9120 01 08	1920x72x170 H	16

FÜR RAHMENLÄNGE 1970 mm

Leerer Energiekanal einschließlich 2 seitlichen Puffern mit Ausgangsbohrungen für Pneumatikanlagen. Bohrungen Ø 22 mm

08
RAL 7035

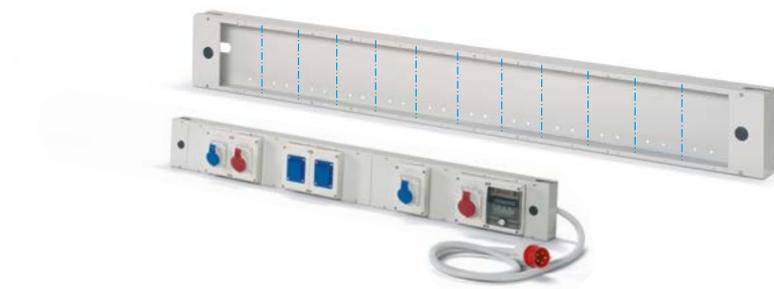

LEERER ENERGIEKANAL 12 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9115 01 08	1420x72x170 H	12

FÜR RAHMENLÄNGE 1470 mm

Leerer Energiekanal einschließlich 2 seitlichen Puffern mit Ausgangsbohrungen für Pneumatikanlagen. Bohrungen Ø 22 mm

08
RAL 7035



LEERER ENERGIEKANAL 7 MODULE 220V - 380V

ART.	Abm. mm	Module
F BL 9110 01 08	935x72x170 H	7

FÜR RAHMENLÄNGE 985 mm

Leerer Energiekanal einschließlich 2 seitlichen Puffern mit Ausgangsbohrungen für Pneumatikanlagen. Bohrungen Ø 22 mm


08
RAL 7035



PAAR VORDERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9460 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des vorderen Energiekanals



PAAR HINTERE HALTERUNGEN

ART. F BL 9465 00 99

1 Paar Halterungen zum Einspannen des hinteren Energiekanals

Für die Energiekanäle mit Länge: 1920 mm und das Paar hintere Halterungen, Infos bei Fami anfordern.



MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 220V



1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 51 00	JA
F BL 9393 52 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel,
Magnetothermal switch Differential 220V 16A 1P+N
I Δ N=0,03A, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE
220V - Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER
VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 220V



2 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 55 00	JA
F BL 9393 56 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel,
Magnetothermal switch Differential 220V 16A 1P+N
mit Notfallelösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel
Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V
Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER
VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 380V



1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 53 00	JA
F BL 9393 54 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel,
Magnetothermal switch Differential 380V 16A 4P I Δ
N=0,03A, Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 380V
- Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER
VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER DIFFERENTIAL 380V



3 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9393 57 00	JA
F BL 9393 58 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel,
Magnetothermal switch Differential 380V 16A 4P I Δ
N=0,03A mit Notfallelösung, 1 Notfall-Schlagtaste,
Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 380V.
Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER
VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER 220V



1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
F BL 9394 51 00	JA
F BL 9394 52 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel,
Magnetothermal switch Differential 220V 16A 1P+N,
Kabel Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V.
Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER
VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

MAGNETOTHERMOSCHALTER 220V



2 MODULE

ART.	VERKABELUNG
F BL 9394 55 00	JA
F BL 9394 56 00	NEIN

Bestehend aus: Anschlussstelle mit Deckel,
Magnetothermal switch Differential 220V 16A 1P+N
mit Notfallelösung, 1 Notfall-Schlagtaste, Kabel
Länge 3 Meter mit Stecker CEE 220V.
Schutzgrad IP40

DAS KABEL WIRD NUR MIT EINER
VERKABELTEN ANSCHLUSSSTELLE GELIEFERT

SCHUKO-STECKDOSE



1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
------	-------------

F BL 9395 57 00	JA
-----------------	----

F BL 9395 58 00	NEIN
-----------------	------

Bestehend aus: 1 Steckdose 220V 16A 2P+PE
Schutzgrad IP40

STECKDOSE 380V 3P+N+T



1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
------	-------------

F BL 9395 51 00	JA
-----------------	----

F BL 9395 52 00	NEIN
-----------------	------

Bestehend aus: 1 Steckdose 380V 16A 3P+N+T
Schutzgrad IP40



DECKEL FÜR DEN ENERGIEKANAL

ART.

F BL 9384 00 08

STECKDOSE 220V 2P+PE



1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
------	-------------

F BL 9395 55 00	JA
-----------------	----

F BL 9395 56 00	NEIN
-----------------	------

Bestehend aus: 1 Steckdose 220V CEE 16A 2P+PE
Schutzgrad IP40

STECKDOSE 380V 3P+PE



1 MODUL

ART.	VERKABELUNG
------	-------------

F BL 9395 53 00	JA
-----------------	----

F BL 9395 54 00	NEIN
-----------------	------

Bestehend aus: 1 Steckdose 380V 16A 3P+PE
Schutzgrad IP40



PNEUMATIKZUFÜHRUNGSRÖHR

ART.

F BL 9401 02 00

Das Rohr mit 3 Meter Länge wird geliefert mit 1 Muffe,
2 Gummieinsteckhalter mit Schellen, 1 Verschluss.
3/8"-Anschlüsse



DYNAMIC



DOPPELGELENKARM MIT GENEIGTEM TABLETT

ART.		
F BL 7456 00 08	20	

KOMPLETT MIT BREMSEN UND KNOPFSCHRAUBEN.
Innenabm. Tablett mm: 401x402x21 H

08
RAL 7035



DOPPELGELENKARM MIT BEHÄLTERN

ART.		
F BL 7445 03 08	15	

Einschließlich:
5 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001B 00 51 01
3 graue Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002B 00 51 01

08
RAL 7035




DOPPELGELENKARM MIT BEHÄLTERN

ART.		
F BL 7445 04 08	15	

Einschließlich:
15 graue Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001B 00 51 01

08
RAL 7035

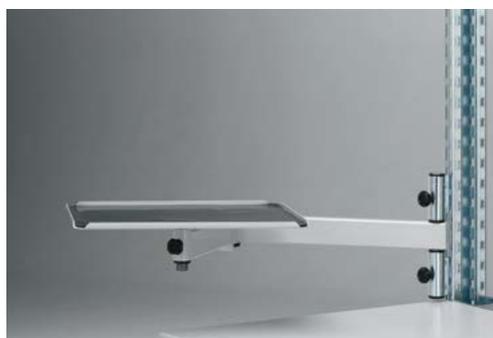

DOPPELGELENKARM MIT TABLETT

ART.		
F BL 7455 00 08	20	

KOMPLETT MIT BREMSEN UND KNOPFSCHRAUBEN.

08
RAL 7035



DOPPELGELENKARM MIT PRACTIBOX

ART.		
F BL 7446 01 08	15	

Einschließlich: 1 Practibox mit 9 Schubladen Art. FP PR 9077 000 00 01
2 Practibox mit 6 Schubladen Art. FP PR 6112 000 00 01


08
RAL 7035



ROLLADEN

ART.	Abmessungen mm	kg
F BL 7011 02	952x210x810 H	50

 01 RAL 7000	 02 RAL 6011	 04 RAL 5012	 08 RAL 7035	 1F RAL 9002
 1G RAL 3003	 34 RAL 5010	 35 RAL 9010	 39 RAL 7016	 48 RAL 5019

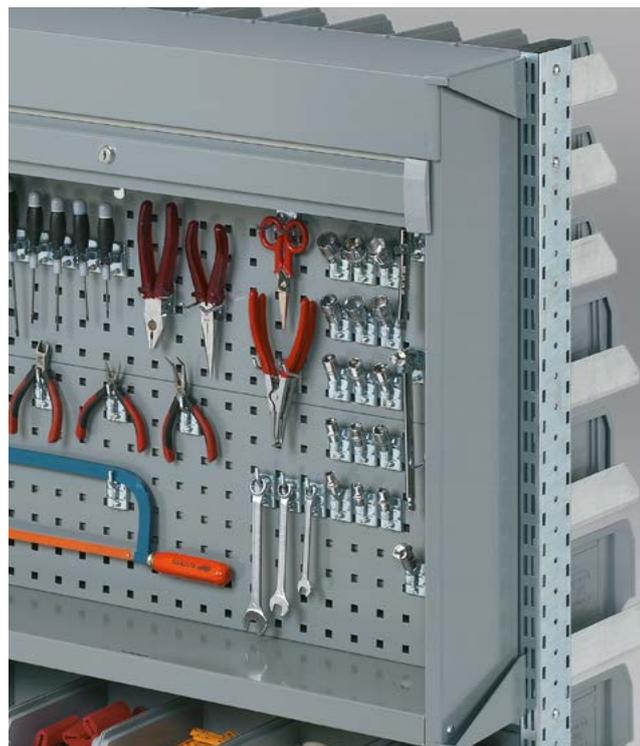

HAKEN SIEHE SEITE 893




COMPUTERHALTERRAHMEN

ART.	Abmessungen mm
F BL 7444 00 08	223x416x134 H

Nur für Tower-Modelle
Nutzabmessungen mm : 210x412 H

 08 RAL 7035
--

DYNAMIC

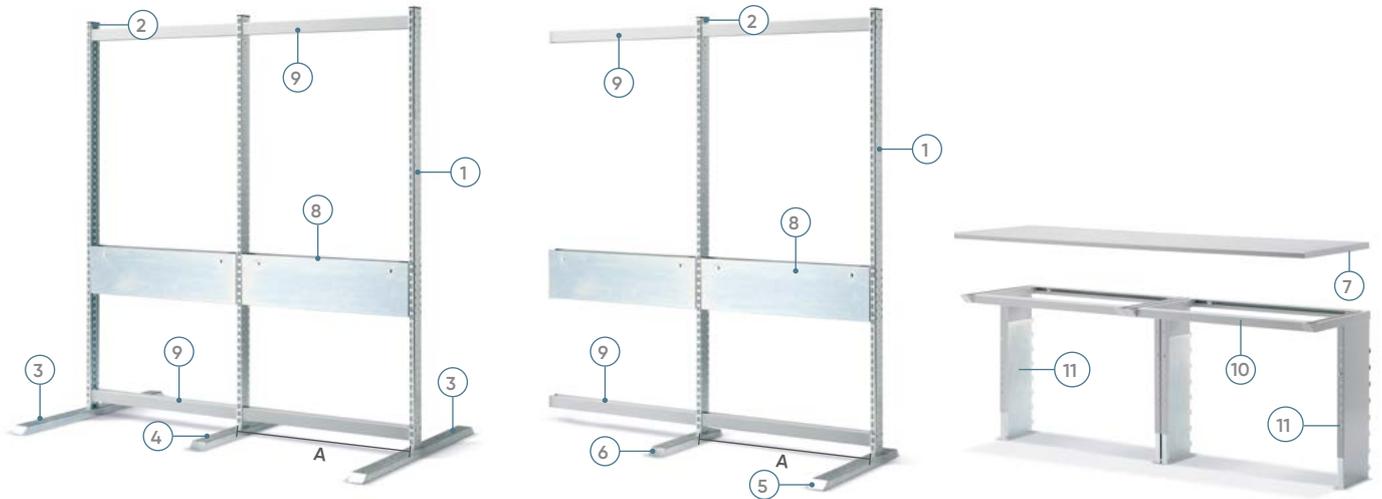

1 BEIDSEITIG GESCHLITZTE TRAGSÄULE

ART.		H mm
F BL 7540 02	--	1240
F BL 7547 02	--	1772
F BL 7555 02	--	2152



4 MITTLERER ZWEISEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4525 00 99	925



Nur mit Arbeitsplatte 1970 mm zu verwenden

2 VERSCHLUSSPAAR

ART.
F BL 4420 00 07

FARBE SCHWARZ

5 SEITLICHER EINSEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4530 00 99	722



3 SEITLICHER ZWEISEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4520 00 99	1285



6 MITTLERER EINSEITIGER FUSS

ART.	Länge mm
F BL 4535 00 99	542



Nur mit Arbeitsplatte 1970 mm zu verwenden

7 ARBEITSPLATTE AUS GRAUEM LAMINAT

ART.	Abmessungen mm
F BS 0960 00 08	985x600x30 H
F BS 0970 00 08	985x700x30 H
F BS 1460 00 08	1470x600x30 H
F BS 1470 00 08	1470x700x30 H
F BS 1960 00 08	1970x600x30 H
F BS 1970 00 08	1970x700x30 H

Spanplatte mit grauer Laminatbeschichtung

8 STEG MIT RAUM

ART.	Länge mm
F BL 4620 00 99	955 (A=985)
F BL 4625 00 99	1440 (A=1470)

99
VERZINKT

9 STEG

ART.	Länge mm
F BL 4630 00 _ _	969 (A=985)
F BL 4635 00 _ _	1455 (A=1470)

01 04 08 02
RAL 7000 RAL 5012 RAL 7035 RAL 6011

10 RAHMEN FÜR ARBEITSPLATTE

ART.	Abmessungen mm
F BL 4650 00 _ _	984x551
F BL 4655 00 _ _	1469x551

01 04 08 02
RAL 7000 RAL 5012 RAL 7035 RAL 6011

Es sind 2 x 985 mm-Rahmen notwendig, um eine Arbeitsplatte mit Länge 1970 mm zu befestigen

11 PAAR TELESKOPPFOSTEN

ART.	H mm
F BL 4670 00 _ _	611/1029

52 53 54 55
VERZINKT+RAL 7000 VERZINKT+RAL 6011 VERZINKT+RAL 5012 VERZINKT+RAL 7035

